


DR-886

Digital DAB + / FM-Radio

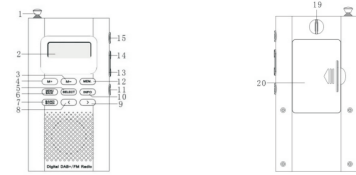

1

2

3

UTSEENDE OG FUNKSJONSINDIKASJON

- Teleskopisk antenne
- Skjerm
- Minne-
- Minne+
- Velge
- Meny / Tilbake
- Band / Skanning
- Opp
- Ned
- Informasjon
- Lysbryter
- Hukommelse
1. Volum -
- Volum +
- Strømbryter
- Hodetelefon tilkobling
- DC 5V inngang
- Strøm
- Håndleddspenne
- batterirom

BATTERI BRUK

1. Åpne batteridekselet, sett batteri (3.7V / 1000mAh) i batterirommet i henhold til den positive og negative polariteten, og dekk batteridekselet (20).

2. Når strømmen er lav, må du koble den tilkoblede ladekabelen (eller annen tilsvarende ladekabel) til USB-porten via DC5V-grensenettet (17) og lade den opp med en adapter på 5V / 500mA eller mer.

3. Denne radioen bruker 5C / 1000mAh litiumbatteri, som har lang arbeidstid.Når batteriet er fulladet, varer det 8 timer; ved maksimalt volum: ≥ 3,5 timer.

MERK

1. Ikke lad enheten mens den er i normal bruk (når du hører på radioen). Lading er anbefalt når enheten ikke er slått på.

2. Denne radioen kan fungere mens du lader. Men i radio-tilstanden forstyrrer den mottakelsen av radioen og påvirker mottakets ytelse, siden den ladede strømadapteren er en vekselstrømforsyning. Derfor anbefales det ikke å lade opp under bruk.

POWER / STANDBY-MODUS

Trykk på (☺)-knappen for å slå den på. Trykk på bryteren gjentatte ganger for å bytte standby-modus og strømtilstand.

Be tjen radioen / DAB

1. Trekk teleskopantennen ut (1).

2. Trykk på strøm (☺)-knappen for å slå på radioen. Displayet viser "DAB" skann.

3. Under skanningen viser den nedre linjen på skjermen et linjediagram som viser fremdriften til skanningen.

4. Når skanningen er fullført, blir den første stasjonen valgt.

5. Hvis romstasjonslisten fortsatt er tom etter skanningen, vil radioen vise " Ikke vis DAB stasjoner ".

6. Hvis du ikke finner noen signaler, må du kanskje flytte radioen til en bedre mottaksposisjon. Deretter kan du enten slå av radioen eller trykke på menyknappen - velg Repeter Skann.

DAB VELGER EN RADIO STASJON / DAB

1. Topplinjen på skjermbildet viser navnet til den valgte stasjonen.

2. Trykk (◀) / (▶)-knappen for å bla gjennom listen over tilgjengelige stasjoner på neste linje som vises.

3. Trykk på Velg (SELECT)-knappen for å velge en stasjon.

OPERERE RADIO-FM

1. Trykk på strøm (☺) knappen for å slå på radioen.

2. Trykk på band (BAND)-knappen for å bytte til FM-modus.

3. Trykk og hold bandknappen (BAND) i ca. 2 sekunder, da vil frekvensen automatisk skanne opp og lagre 20 minneadresser, fra lav til høy.

4. Bruk (◀) / (▶)-knappen for å søke etter en stasjon; trykk ned / opp kort for å stille inn; trykk og hold inne i 2 sekunder for å søke etter stasjonen ned / opp, og stopp når stasjonen er mottatt.

Merk: Hvis du ikke finner noen signaler, må du kanskje flytte radioen til en bedre mottaksposisjon. Deretter slår du enten av radioen eller trykker på skanneknappen for å gjenta skanningen.

PRESET RADIO

1. For å konfigurere din forhåndsinnstilte stasjon, må du stille inn på stasjonen du vil lagre.

2. Trykk og hold inne (MEM) til displayet viser "Forhåndsinnstilt minne" og bruk (◀) / (▶) for å velge den forhåndsinnstilte posisjonen fra nummer 1-20, trykk på Velg (SELECT)-knappen for å bekrefte. Dette indikerer at radiostasjonen er merket som en forhåndsinnstilling for serienummeret.

3. Gjenta trinn 1 og 2 etter behov for andre sider som forhåndsinnstillinger.

LYTT TIL FORHÅNDSDEFINERTE STASJONER

1. For å lytte til forhåndsinnstilt radiostasjon, trykk på (MEM) kort, så viser skjermbildet "Forhåndsinnstilte minner", bruk (◀) eller (▶)-knappen for å velge ønsket stasjon, og trykk på velg

(SELECT) kort, for å høre den.

2. Trykk på knappen (M+) / (M-) kort, for å raskt hente frem forhåndsinnstilt knapp.

Volumjustering

I DAB / FM-modus, bruk (+) / (-)-knapp til høyre for å justere volumet.

Bruk av belysningen

Trykk (☺)-knappen og lyset er på. Trykk på knappen flere ganger, og lyset endres som følger: lite lys - høyt lys – SOS - av.

Bruk av hodetelefoner

Når du lytter, kobler du stereo hodetelefonene til hodetelefonkontakten (🎧) for å bruke hodetelefonene til å lytte; Når hodetelefonen er koblet fra, bruk de interne høyttalerne for å lytte.

DAB MODUS:

1. DAB MENY

1.1 <Full skann> Automatisk motta stasjoner:

Etter at du har trykket på ENTER-tasten, mottas alle frekvensene, og alle mottatte programmer lagres i rekkefølge i DAB-programlisten i henhold til den korte etiketten. Hvis DAB-program-listen er tom, vil DAB-modus alltid vise i DAB-menymodus.

1.2 <Manuell innstilling> Manuelt mottak stasjoner:

For en viss frekvens valgt av DAB, trykk ENTER-tasten for å angi DAB-frekvensvalget. Etter å ha valgt frekvenspunktet, trykk ENTER-tasten for å gå inn i manuell mottaksstatus. Signaltstyrken til frekvensen vises nå. Trykk på MENU-knappen eller trykk på tilbakeknappen for å gå ut av stasjonen.

1.3 <DRC> Dynamisk gevinstkontroll:

Juster dynamisk forsterkningsområde for DAB. Det er totalt tre nivåer: av, lav og høy. Trykk ENTER for å velge med et "*" tegn i øvre høyre hjørne. 1.4 <Redusere> Rydder ugyldige programmer i DAB-listen: Dette tilsvareer å rydde seksjonen uten signal etter Full skann.

1.5 <System> DAB systeminnstillinger:

1.5.1 <Språk> DAB systemspråk: Trykk ENTER for å velge språket. Standard er engelsk. Det finnes for øyeblikket tre standardspråk: tysk, italiensk og fransk; det valgte elementet har en "*" øverst i høyre hjørne.

1.5.2 <Fabrikk tilbakestilling> DAB system tilbakestilling: Trykk ENTER for å velge tilbakestill. Etter tilbakestilling vil all status på DAB-modulen gå tilbake til fabrikkstandard.

1.5.3 <Programvareoppgradering> DAB-programvareoppgradering: Trykk

ENTER for å velge oppgradering, du kan oppgradere DAB-programvare direkte med USB. Denne funksjonen krever vertsmasterkontroll (funksjon for å lese USB nødvendig) for å fullføre.

1.5.4 <SW-versjon> DAB-programvareversjonsnummer: Trykk ENTER for å se versjonsnummeret til DAB-programvaren. Trykk på MENU-knappen eller tilbakeknappen for å returnere.

2. DAB- avspilling:

Den første linjen viser navnet på DAB-programmet Lang Etiket (langt navn). 2.1Signaler: Trykk ned / opp knappen for å vise den relevante informasjonen til DAB-programmet i rekkefølge:

2.1.1DLS: tekstinformasjon, hvis ikke, vis Spillende;

2.1.2 Signaltstyrke: Signaltstyrke;

2.1.3Programtype: Programtype, hvis ikke, Vis ingen PTY;

2.1.4Ensemblet Navn: Stasjonens navn;

2.1.5Frekvens og kanal: radiofrekvens, for eksempel: 5A 174.928MHz;

2.1.6SIGNALfeil: 0: feilfrekvens 0%;

2.1.7Bitrate- og lydstatus: bit hastighet og lydstatus, for eksempel 192kbps / DAB +;

2.1.8Timer: Stasjonstid, hvis ikke, Vis ingen tid;

2.1.9Dato: datoen for stasjonen, Hvis ikke, vis ingen dato;

2.2 Ingen signal: Trykk på INFO-knappen for å vise den aktuelle informasjonen til DAB-programmet i rekkefølge:

2.2.1Service ikke tilgjengelig: Programmet har ingen tjeneste, det vil si ingen signal;

2.2.2 Signalfeil: 100: Bitfeilraten er 100%;

2.2.3Bitrate- og lydstatus: Bitrate og lydstatus, for eksempel Okbps / DAB ten;

2.2.4Tid: Stasjonstid, hvis ikke, vis ingen tid;

2.2.5Dato: dato for stasjonen, hvis ikke, vis Ingen dato;

3. DAB Programmering:

Forhåndsinnstilt tilbakekalling: Mottaksstasjoner

Trykk kort på PROG-knappen for å gå inn i grensenettet. Bruk knappene opp og ned for å se programmet som er lagret på hvert minnepunkt og den korte etiketten vises. Når et minnepunkt er valgt, trykk ENTER for å ringe opp og spille. Hvis det er tomt, vises det tomt. Forhåndsinnstilt Lagring: Lagre stasjoner Trykk og hold PROG-knappen for å gå inn i grensenettet. Bruk opp- og ned-knappene for å vise hvert program som er lagret på hvert minnepunkt, som viser Kort etikett (kort navn); Hvis den er tom, vises den tom. Når et minnepunkt er valgt, trykker du ENTER for å lagre det gjeldende programmet til dette minnepunktet.

FM MODUS:

1. FM MENY:

1.1 <Skanneinnstilling> Stopp følsomhetsinnstilling: Trykk ENTER for å angi følsomhetsvalg:

1.2 <Alle stasjoner> Høy følsomhet: Stopp ved ca. 15 dB, trykk ENTER for å velge med "*" øverst til høyre;

2. <Lydinnstillinger> Stereo Mono-innstillinger: Trykk ENTER for å gå inn i stereo-mono-valget:

2.1 <Stereo tillatt> Stereo: Stereomodus, trykk ENTER for å velge med "*" i øvre høyre hjørne;

2.2 <Tvungnet mono > Mono: Bytt til monomodus, trykk ENTER for å velge med * * øverst til høyre.

3. <System> DAB-systeminnstilling: Systeminnstilling det samme som DAB-modus.

2. FM Avspilling:

Den første linjen viser FM-frekvensen. Hvis det er et stasjonsnavn, vil det vise stasjonsnavnet; På slutten av linjen er det en posisjon som P10 som er det programmerte minnepunktet til stasjonen. Trykk på INFO-knappen for å vise informasjon om FM-stasjonen i rekkefølge:

2.1 Radiotekst: Tekstinformasjon, hvis ikke, vis nummer radiotekst;

2.2 Programtype: Stasjonstype, hvis ikke, vis Ingen PTY;

2.3 Navn: Stasjonsnavn, hvis ikke, vis ingen Navn;

2.4 Stereo / Mono: stereo mono display;

2.5 Tid: Radiotid, hvis ikke, vis ingen Tid;

2.6 Dato: Radioens dato, hvis ikke, vis ingen Dato.

3. FM Programmering:

3.1Forhåndsinnstilling Tilbakemelding: mottaksstasjoner: Trykk kort på PROG-knappen for å gå inn i grensenettet. Bruk opp- og ned-knappene for å vise stasjonene på minnepunktet og frekvensen vises. Når et minnepunkt er valgt, trykk på ENTER-knappen for å søke opp og spille. Hvis den er tom, vises den tom. 3.2Forhåndsinnstilt Lagring: Lagre stasjoner: Trykk og hold nede PROG-knappen for å gå inn i grensenettet. Bruk knappene opp og ned for å se på minnepunkter og frekvensen vises. Hvis den er tom, vises den tomme. Når du har valgt et emne, trykker du ENTER for å lagre den nåværende spillestasjonen til minnepunktet.

3.3Auto-skanning: automatiske mottaksstasjoner: Trykk på SCAN-knappen, systemet vil hente alle stasjoner fra lavfrekvensen til høyfrekvensen i henhold til innstilt stoppfølsomhet, og lagre mottatte stasjoner til de forhåndsinnstilte stasjonene i sin tur.

Tekniske indikatorer

1. Frekvensdekning: DAB Band3: 174_928 ~ 239_200MHz FM: 87_5-108MHz

2.Max strømforbbruk: ≤ 260mAh

3. Maksimal utgangseffekt: ≥ 0,5W

4. Høyttaler: 403W, 40mm dia.

5. Hodetelefonkontakt: 3,5 mm dia.

6. Antenne: DAB / FM Teleskopantenne

7. Strømforsyning: DC5V / 5C-1000mAh

8. Dimensjon på: 124X67X29mm

9.Nettovekt: 145g

Importert av:

EUROtops Versand GmbH
Elisabeth-Selbert-Strasse 3
40764 Langenfeld, Tyskland
Artikkelen_42233_Bestillingsnummer:00001
ato: 03/2019

Bestillingsnd

Bestillingsnd

Bestillingsnd

Bestillingsnd

Bestillingsnd

Bestillingsnd

Bestillingsnd

Bestillingsnd

Bestillingsnd

Bestillingsnd

Bestillingsnd

Bestillingsnd

Bestillingsnd

Bestillingsnd

Bestillingsnd

Bestillingsnd

Bestillingsnd

Bestillingsnd

Bestillingsnd

Bestillingsnd

Bestillingsnd

Bestillingsnd

Bestillingsnd

Bestillingsnd

Bestillingsnd

Bestillingsnd

Bestillingsnd

Bestillingsnd

Bestillingsnd

Bestillingsnd

Bestillingsnd

Bestillingsnd

Bestillingsnd

Bestillingsnd

Bestillingsnd

Bestillingsnd

Bestillingsnd

Bestillingsnd

Bestillingsnd

Bestillingsnd

Bestillingsnd

Bestillingsnd

Bestillingsnd

Bestillingsnd

Bestillingsnd

Bestillingsnd

Bestillingsnd

Bestillingsnd

Bestillingsnd

Bestillingsnd

Bestillingsnd

Bestillingsnd

Bestillingsnd

Bestillingsnd

Bestillingsnd

Bestillingsnd

Bestillingsnd

Bestillingsnd

Bestillingsnd

Bestillingsnd

Bestillingsnd

Bestillingsnd

Bestillingsnd

Bestillingsnd


Bestillingsnd

Bestillingsnd

Bestillingsnd

DR-886

Digital DAB+/FM Radio

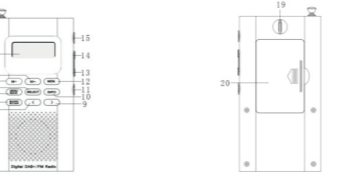

1

2

3

HINWEISE ZU AUSSEHEN UND FUNKTIONEN

1. Teleskopantenne

2. Bildschirm

3. Speicher -

4. Speicher +

5. Auswählen

6. Menü/Zurück

7. Band/Scan

8. Hoch

9. Runter

10. Information

11. Licht

12. Speicher

13. Lautstärke -

14. Lautstärke +

15. An/Aus-Schalter

16. Kopfhörerbuchse

17. DC 5V Eingang

18. Licht

19. Handgelenksschlaufe

20. Batteriefach

Bestillingsnd

Bestillingsnd

Bestillingsnd

Bestillingsnd

Bestillingsnd

Bestillingsnd

Bestillingsnd

Bestillingsnd

Bestillingsnd

Bestillingsnd

Bestillingsnd

Bestillingsnd

Bestillingsnd

Bestillingsnd

Bestillingsnd

Bestillingsnd

Bestillingsnd

Bestillingsnd

Bestillingsnd

Bestillingsnd

</

frequency to the high-end frequency according to the set stop sensitivity, and save the received stations to the preset stations in turn.

The first line shows the name of the DAB program Long label (long name).

2.1Signal: press the INFO button to view the relevant information of the DAB program in sequence:

- 1.1DLs: text information, if not, display Playing;
- 2.1.2Signal Strength: signal strength;
- 2.1.3Program Type: program type, if not, display No PTY;
- 2.1.4Envelope Name: the name of the station;
- 2.1.5Frequency and Channel: radio frequency, such as: 5A 174.928MHz;
- 2.1.6Signal error: 0: error rate 0%;
- 2.1.7Bitrate and Audio status: bit rate and audio status, such as 192kbps / DAB+;
- 2.1.8Time: station time, if not, display No Time;
- 2.1.9Date: the date of the station, if not, display No Date;
- 2.2No signal: Press the INFO button to view the relevant information of the DAB program in sequence:

2.2.1Service not available: The program has no service, that is, no signal;

2.2.2Signal error: 100: The bit error rate is 100%;

2.2.3Bitrate and Audio status: Bit rate and audio status, such as 0kbps / DAB ten;

2.2.4Time: station time, if not, display No Time;

2.2.5Date: the date of the station, if not, display No Date;

3. DAB Programming:

Preset Recall: Receiving stations

Press the PROG button briefly to enter the interface. Use the up and down buttons to view the program memorized at each memory point and the short label is displayed. When a memory point is selected, press ENTER to call up and play. If it is empty, it shows Empty.

Preset Store: Saving stations

Press and hold the PROG button to enter the saver interface. Use the up and down buttons to view each program memorized at each memory point, which displays Short label (short name); if it is empty, it displays Empty. When a memory point is selected, press ENTER to save the currently playing program to this memory point.

FM MODE:

1. FM Menu:

1.1<Scan settings> Stop sensitivity setting: Press ENTER to enter sensitivity selection:

1.2<All stations> high sensitivity: stop at about 15dB, press ENTER to select with"*" in the upper right corner;

2. <Audio setting> Stereo Mono Settings: Press ENTER to enter stereo mono selection:

2.1<Stereo allowed> Stereo: Stereo mode, press ENTER to select with"*" in the upper right corner;

2.2<Forced mono> Mono: Switch into mono mode, press ENTER to select with "*" in the upper right corner.

3. <System> DAB system setting: System setting the same as DAB mode.

2. FM Playback:

The first line shows the frequency of the FM. If there is a station name, it will display the station name; at the end of the line, there is a position like P10 that is the programmed memory point of the station. Press the INFO button to view information about the FM station in sequence:

2.1Radio Text: text information, if not, display No Radio Text;

2.2Program Type: program type, if not, display No PTY;

2.3Name: station name, if not, display No Name;

2.4Stereo / Mono: stereo mono display;

2.5Time: radio time, if not, display No Time;

2.6 Date: the date of the radio, if not, display No Date.

3. FM Programming:

3.1Preset Recall: receiving stations:

Press the PROG button briefly to enter the interface. Use the up and down buttons to view the stations at memory points and the frequency is displayed.

When a memory point is selected, press the ENTER button to call up and play. If it is empty, it displays the Empty.

3.2Preset Store: Save stations:

Press and hold the PROG button to enter the saver interface. Use the up and down buttons to view at memory points and the frequency is displayed. If it is empty, it displays Empty. When a memory point is selected, press ENTER to save the currently playing station to this memory point.

3.3Auto scanning: automatic receiving stations:

Press the SCAN button, the system will retrieve all the stops from the low-end

2. DAB Programing:

frequency to the high-end frequency according to the set stop sensitivity, and save the received stations to the preset stations in turn.

Technical indicators

1. Frequency Coverage: DAB Band3:174. 928~239. 200MHz FM: 87. 5-108MHz
- 2.Max Current Consumption: ≤260mAh
- 3.Maximum Output Power: ≥0.5W
4. Loud Speaker: 4Ω3W, 40mm dia.
5. Headphone Socket: 3.5mm dia.
6. Aerial System: DAB/FM Telescopic aerial
7. Power Supply: DC5V/5C-1000mAh
8. Dimension: 124X67X29mm
- 9.Net weight:145g

Imported by:

EUROtops Versand GmbH

Elisabeth-Selbert-Strasse 3

40764 Langenfeld, Germany

Item no. 42233 Order no: 00001 Order date: 03/2019

Attention!

The return of the product will be impossible if it has been used or damaged due to incorrect usage

Disposal:

The packaging material is reusable. Dispose of the packaging in an environmentally friendly way by putting it in the appropriate recyclable waste collection containers. Dispose of the product and the batteries in view of the environment if you want to separate. The device and the batteries must not be thrown in with domestic waste. Take them to a



recycling center for used electrical and electronic devices. For more information you can consult your local government. Remove batteries first.

EUROtops Versand GmbH Elisabeth-Selbert-Strasse 3 D-40764 Langenfeld

If technical support is needed, please call:

In Germany 0180-5306363* or info@eurotops.de

In Austria 01-230604312 or info@eurotops.at

In Switzerland 044-2836125 or info@eurotops.ch

In Netherlands 026-3736333 or info@eurotops.nl

In France 0892-700470** or info@eurotops.fr

In Norway tkd@eurotops.de


*14 Cents/minute via German landline, max 42 Cents/minute via mobile phone network
**34 Cents/minute via Frech landline

A possible return of products should be addressed to the return address stated on your invoice.

Copyright 22.03.2019 Company EUROtops Versand GmbH

Radio numérique DAB+/FM

Instructions de fonctionnement et d'apparene

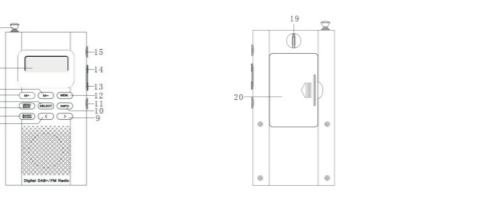

1. Antenne télescopique
2. Écran d’affichage
3. Stockage –
4. Stockage +
5. Sélection
6. Menu/Retour
7. Bande/Scan
8. HAUT
9. Bas
10. Information
11. Interrupteur d'éclairage
12. Stockage
13. Volume –
14. Volume +
15. Interrupteur d'alimentation
16. Prise des écouteurs
17. Entrée DC 5V
18. Lampe frontale
19. Boucle de poignet
20. Compartiment de batterie

Utilisation de la batterie

1. Ouvrez le couvercle de batterie, insérez la pile au lithium (3.7V/1000mAh) dans le réceptacle en respectant les polarités positive et négative indiquées dans le réceptacle et recouvrez le couvercle de batterie (20).

2. Lorsque la batterie est faible, insérez la ligne de charge correspondante via l'interface DC5V (17) (ou une autre ligne de charge correspondante) dans la prise USB et chargez-la avec un adaptateur 5V/supérieur ou égal à 500mA.


3. L'appareil utilise une batterie au lithium 5C/1000mA et a une longue durée d'activité. Plein d'électricité temps de volume générat: 8 heures; durée maximum du volume: ≈ 3,5 heures.

Conseils:


1. Lorsque l'appareil est en utilisation normale (écoute de la radio), ne chargez pas la batterie en même temps, il est conseillé de la charger lorsque l'appareil ne fonctionne pas.

2. L'appareil peut être utilisé et être en charge en même temps. Cependant, dans l'état radio, l'adaptateur d'alimentation chargé étant une alimentation à découpage, il interfère avec la réception de la radio et affecte donc les performances de réception. Par conséquent, il est recommandé de ne pas charger lors de l'utilisation.



Le mode Boot / Le mode en veille


Appuyez sur le bouton d'allumage (), puis mettez l'appareil en marche. Appuyez plusieurs fois sur l'interrupteur, l'interrupteur du mode en veille et du mode en marche.

Fonctionnement radio /DAB






1. Retirez l'antenne télescopique (1)
2. Appuyez sur le bouton d'allumage () et allumez le radio. L'écran d'affichage affichera le scan DAB.
3. Au cours du processus du scan, l'écran d'affichage présente un graphique à barres indiquant la progression du scan.
4. Lorsque le scan est terminé, la première station sera sélectionnée.
5. Si la liste des stations est toujours vide après le scan, la radio affichera "pas de radio DAB".
6. Si vous ne trouvez aucun signal, vous devrez peut-être régler votre radio sur une meilleure position de réception. Ensuite, éteignez votre radio ou appuyez sur le bouton Menu - Choisissez Répéter le scan.

DAB choisir une radio / DAB

1. La rangée supérieure affiche le nom de la radio actuellement sélectionnée.
2. Cliquez sur () / () bouton pour parcourir la liste des stations disponibles affichées sur la ligne suivante.

3. Appuyez sur le bouton de sélection () pour sélectionner la radio.





Opération modulation de fréquence radio

1. Appuyez sur le bouton d'alimentation () et allumez la radio.
2. Appuyez sur le bouton de bande () pour passer en mode FM.
3. Appuyez sur le bouton de bande () pendant environ 2 secondes. La fréquence recherchera et stockera automatiquement 20 adresses de stockage, de bas en haut.
4. Utilisez le bouton () / () pour rechercher la radio.





appuyez en haut / en bas pour synthoniser, appuyez pendant 2 secondes vers le bas / haut pour rechercher la radio et arrêtez-vous lorsque vous recevez la radio.

Note: Si aucun signal n'est trouvé, vous devrez peut-être régler votre radio dans une meilleure position de réception. Ensuite, éteignez votre radio ou appuyez sur le bouton de balayage pour répéter le scan.

Radio préréglée



1. Configurez votre radio prérégulée. Transférez-la à la station de radio que vous devez mémoriser..
2. Appuyez () longuement sur le bouton jusqu'à ce que "Stockage prérégulée" s'affiche, utilisez le bouton () / () pour sélectionner la position prérégulée de 1 à 20 chiffres, puis appuyez sur le bouton de sélection () pour confirmer. Cela indique que la radio est marquée en tant que prérégulée du numéro de série.
3. Répétez les étapes 1 et 2 si nécessaire, comme pour les autres sites à présupposer.

Écouter la radio prérégulée

1. Écoutez la radio prérégulée, appuyez brièvement sur la touche () L'écran affiche "Mémoire prérégulée", utilisez la touche () / () pour sélectionner la station de sauvegarde souhaitée et appuyez brièvement sur la touche () pour la choisir.

2. Appuyez brièvement sur le bouton () / (),appuyez rapidement sur la touche preset.


Réglage du volume

En mode DAB / FM, utilisez la touche () / () pour ajuster le volume à droite.

Utilisation de l'éclairage

Appuyez sur la touche () la lumière est allumée, appuyez plusieurs fois sur la touche et la lumière change comme suit: bas-lumière-haut-SOS-arrêt

Utilisation du casque

Lorsque vous écoutez, insérez le casque stéréo dans la prise correspondante. () commutuez le casque pour écouter; lorsque le casque est retiré, écoutez-le avec le haut-parleur intégré à la machine.

MODE DAB:

I. menu FM:

1.< Réglage de scan > Le réglage de la sensibilité de la plate-forme d'arrêt; appuyez sur le bouton ENTER pour entrer la sélection de la sensibilité:

- 1.1.< Toutes les stations > Haute sensibilité, arrêt environ 15dB, appuyez sur la touche ENTER pour sélectionner, les éléments sélectionnés ont un signe "*" dans le coin supérieur droit;
- 1.2.< Seulement les stations puissantes > Faible sensibilité; arrêtez-vous aux alentours de 19dB, appuyez sur la touche ENTER pour sélectionner, les éléments sélectionnés ont un signe "*" dans le coin supérieur droit;
2. < Réglage manuel > collecter manuellement les stations. Pour recevoir une certaine fréquence sélectionnée par le DAB, appuyez sur la touche ENTER, entrez la sélection du point de fréquence DAB, appuyez sur le point de fréquence, puis appuyez sur la touche ENTER, entrez l'état de réception manuelle. Cette fois, il indique l'intensité du signal du point de fréquence, appuyez sur la touche MENU ou appuyez sur la touche retour, vous pouvez quitter la réception.
3. <RDC> contrôle de gain dynamique.
4. La plage de gain dynamique du DAB est réglée sur trois niveaux : arrêt, bas, haut. Appuyez sur la touche ENTER pour sélectionner l'élément sélectionné. Dans le coin supérieur droit ou il y a un signe "*".
- 4.<Prune> Effacer la liste DAB des programmes non valides: Cela revient à effacer les programmes sans signal après le scan complet.
5. <Système> Configuration du système DAB:

5.1.< Langue > Langue du système DAB, appuyez sur la touche ENTER pour sélectionner la langue. L'anglais est la langue par défaut. Il existe trois langues par défaut, l'allemand, l'italien, le français, les éléments sélectionnés et un logo "*" dans le coin supérieur droit.

3. < Système > Configuration du système DAB: idem avec la configuration du système en mode DAB;

II. Lecture FM:

La première ligne indique la fréquence de FM et, s'il existe un nom de radio, elle s'affiche pour indiquer le nom de la radio; la fin de la ligne indique l'emplacement du point mémoire de programmation tel que le mot P10 pour la radio. Appuyez sur la touche INFO pour vérifier les informations relatives à la radio FM dans l'ordre:

1. Texte radio : si non, affiche "No Radio Text" .
- 2.Type de programme: si non, affiche "No PTY" .
- 3.Nom du programme: si non, affiche "No name" .
4. Stéréo Mono:
5. Temps radio, si non, affiche "No Time" .
6. Date radio, si non, affiche "No date" .

vous pouvez directement utiliser l'USB pour mettre à niveau le logiciel DAB. Cette fonction nécessite le contrôle de l'hôte (nécessité de lire la fonction USB).

5.4.< Version SW> Le numéro de version du logiciel DAB, appuyez sur la touche ENTER pour afficher le numéro de version du logiciel DAB. Appuyez sur MENU ou sur la touche retour pour revenir.

II. Lancement DAB

La première ligne affiche le nom du programme DAB Long label.

1. avoir un signal: appuyez sur la touche INFO pour vérifier les informations pertinentes du programme DAB de manière séquentielle:

- 1.1. DLS : Les informations textuelles, si non, affiche "en cours" .
- 1.2. Force du signal, intensité du signal
- 1.3. Type de programme, si non, affiche No Pity
- 1.4. Nom de l'ensemble
- 1.5. Fréquence et canal, tels que: 5A,174,928 MHz.
- 1.6. Erreur de signal:0;
- 1.7. Débit et statut audio, tels que 192kbps/DAB+;
- 1.8. Heure radio, si non, affiche "No time" .
- 1.9. Date radio, si non, affiche "No date" .
2. Pas de signal: appuyez sur la touche INFO pour vérifier les informations pertinentes du programme DAB de manière séquentielle:
- 2.1. Service non disponible:
- 2.2. Erreur de signal:100
- 2.3. Débit et statut audio: tels que 0 kbps/DAB+;
- 2.4. Heure radio, si non, affiche "No time" .
- 2.5. Date radio, si non, affiche "No date" .

Liste des stations:

Vous pouvez parcourir tous les programmes DAB de la liste avec les touches haut et bas, puis afficher la courte liste des programmes DAB. Lorsqu'un programme est sélectionné, appuyez sur ENTER pour sélectionner le programme à lire. Si vous n'appuyez pas sur ENTER, la lecture du programme se fera automatiquement 3 secondes plus tard.

III. Programmation DAB:

Rappel de prérégulé:

Appuyez brièvement sur la touche PROG, entrez dans l'interface de la plate-forme, avec les touches haut et bas, vous pouvez voir chaque programme de points mémoire, affiche l'indicateur court. Lorsqu'un point mémoire est sélectionné, appuyez sur la touche ENTER, vous pouvez appeler et lire la mémoire du programme, s'il est vide, indique vide.

Magasin Prédéfini:

Appuyez longuement sur la touche PROG, entrez dans l'interface de la plate-forme de stockage, avec les touches haut et bas, vous pouvez regarder chaque programme de points mémoire, affiche la partie courte; S'il est vide, l'écran est vide. Après avoir sélectionné un point mémoire, appuyez sur la touche ENTER pour enregistrer la lecture en cours du programme sur ce point mémoire.

MODE FM:

I. menu FM:

1.< Réglage de scan > Le réglage de la sensibilité de la plate-forme d'arrêt; appuyez sur le bouton ENTER pour entrer la sélection de la sensibilité:

- 1.1.< Toutes les stations > Haute sensibilité, arrêt environ 15dB, appuyez sur la touche ENTER pour sélectionner, les éléments sélectionnés ont un signe "*" dans le coin supérieur droit;
- 1.2.< Seulement les stations puissantes > Faible sensibilité; arrêtez-vous aux alentours de 19dB, appuyez sur la touche ENTER pour sélectionner, les éléments sélectionnés ont un signe "*" dans le coin supérieur droit;
2. < Réglage audio > Configuration monophonique stéréo: appuyez sur le bouton ENTER pour entrer dans la sélection mono stéréo;
- 2.1. < Stéréo autorisé > Stéréo: mode stéréo, appuyez sur la touche ENTER pour sélectionner, les éléments sélectionnés ont un signe "*" dans le coin supérieur droit;
- 2.2. < Mono forcé > Mono: Mode Mono obligatoire, appuyez sur la touche ENTER pour sélectionner. Les éléments sélectionnés ont un signe "*" dans le coin supérieur droit.
3. < Système > Configuration du système DAB: idem avec la configuration du système en mode DAB;

II. Lecture FM:

La première ligne indique la fréquence de FM et, s'il existe un nom de radio, elle s'affiche pour indiquer le nom de la radio; la fin de la ligne indique l'emplacement du point mémoire de programmation tel que le mot P10 pour la radio. Appuyez sur la touche INFO pour vérifier les informations relatives à la radio FM dans l'ordre:

1. Texte radio : si non, affiche "No Radio Text" .
- 2.Type de programme: si non, affiche "No PTY" .
- 3.Nom du programme: si non, affiche "No name" .
4. Stéréo Mono:
5. Temps radio, si non, affiche "No Time" .
6. Date radio, si non, affiche "No date" .

III. Programmation FM:

1. Rappel de prérégulé:

Appuyez brièvement sur la touche PROG, entrez dans l'interface de la plate-forme, avec les touches haut et bas, vous pouvez voir chaque programme de points mémoire, indique la fréquence. Lorsqu'un point mémoire est sélectionné, appuyez sur la touche ENTER pour appeler et lire la mémoire du programme ., s'il est vide, indique vide.

2. Magasin prédéfini:

Appuyez longuement sur la touche PROG, entrez dans l'interface de la plate-forme de stockage, avec les touches haut et bas, vous pouvez consulter chaque programme de points mémoire, indique la fréquence; S'il est vide, l'écran est vide. Après avoir sélectionné un point mémoire, appuyez sur la touche ENTER pour enregistrer la lecture en cours du programme sur ce point mémoire.

Appuyez sur la touche SCAN, le système effectuera une recherche de fréquence basse à haute fréquence en fonction de la sensibilité de la station d'arrêt, puis sauvegardera la radio reçue à la radio par défaut.

Index technique:

1. Couverture de fréquence: DAB Band3:174.928-239.200MHZ FM:87.5-108MHZ
2. Consommation actuelle maximale: ≈ 260mAh
3. Puissance de sortie maximale: ≈ 0.5w
4. Haut-parleur:4 Ω 3W, 40mm dia.
5. Prise casque:3.5mm dia.
6. Système d'antenne: Antenne télescopique DAB / FM
7. Source de courant: DC 5V/5C -1000mAh
8. Dimension: 124x67×29mm
9. Poids net: 145g

Importé par:

EUROtops Versand GmbH Elisabeth-Selbert-Strasse 3 40764 Langenfeld, Allemagne

N° d'article 42233 Numéro de commande: 00001 Date de commande: 03/2019



Attention!

Le retour du produit sera impossible s'il a été utilisé ou endommagé en raison d'une utilisation incorrecte

Disposition:

Le matériel d'emballage est réutilisable. Éliminez l'emballage de manière écologique en le déposant dans les bacs de collecte des déchets recyclables appropriés. Éliminez le produit et les piles en respectant l'environnement si vous souhaitez vous séparer. L'appareil et les piles ne doivent pas être jetés avec les ordures ménagères.

Apportez-les à un centre de recyclage des appareils électriques et électroniques usagés. Pour plus d'informations, vous pouvez consulter votre gouvernement local. Retirez les piles en premier.

EUROtops Versand GmbH Elisabeth-Selbert-Strasse 3 D-40764 Langenfeld

Si un support technique est nécessaire, veuillez appeler: En Allemagne 0180-5306363* or info@eurotops.de

En Autriche 01-230604312 ou info@eurotops.at

In Suisse 044-2836125 ou info@eurotops.ch

Aux Pays-bas 026-3736333 ou info@eurotops.nl

In France 0892-700470** or info@eurotops.fr

En Norvège tkd@eurotops.de

*14 cents/minute par ligne fixe allemande, maximum 42 cents la minute par réseau de téléphonie mobile

**34 Cents/minute via la ligne fixe de France

Un éventuel retour de produits doit être adressé à l'adresse de retour indiquée sur votre facture.