

# Caméra Full HD à mode accéléré TX-164

Déclaration de Conformité est disponible sur: [www.technaxx.de/](http://www.technaxx.de/) (sur la barre inférieure "Konformitätserklärung"). Avant la première utilisation, lisez attentivement le manuel d'utilisation s'il vous plaît.

No. de téléphone pour le support technique: 01805 012643 (14 centimes/minute d'une ligne fixe Allemagne et 42 centimes/minute des réseaux mobiles). Email gratuit: [support@technaxx.de](mailto:support@technaxx.de)

Le numéro d'assistance téléphonique est disponible du lundi au vendredi de 9h à 13h et de 14h à 17h !

Conservez soigneusement ce manuel d'utilisation pour références ultérieure ou pour le partage du produit. Faites de même avec les accessoires d'origine pour ce produit. En case de garantie, veuillez contacter le revendeur ou le magasin où vous avez acheté ce produit. Garantie 2 ans

***Profitez de votre produit. Partagez votre expérience et opinion sur l'un des portails internet connus.***


## Sommaire

Caractéristiques .....	1
Présentation du produit .....	2
Alimentation .....	3
Insertion de la carte mémoire.....	3
Opérations de base.....	4
Réglage du mode accéléré .....	5
Configuration du système .....	7
Montage.....	10
Télécharger des fichiers sur un ordinateur (2 façons) .....	11
Caractéristiques techniques.....	12
Avertissement .....	13

## Caractéristiques

- Batterie de caméra à mode accéléré pour une utilisation en intérieur et en extérieur
- Idéale pour les enregistrements à intervalles réguliers de chantiers, construction d'habitation, croissance de végétaux (jardin, verger), prises de vues extérieures, contrôle de sécurité, etc.
- Enregistrements à intervalles réguliers en couleurs la journée ; enregistrements à intervalles réguliers la nuit avec luminosité élevée supplémentaire via LED intégré (portée ~18m)
- Résolution vidéo Full HD 1080P/ Résolution d'image 1920x1080pixel
- Écran LCD TFT 2,4" (720x320)
- Capteur CMOS 1/2,7" avec 2MP et sensibilité en faible éclairage
- Objectif grand angle avec champ angulaire de 110°
- Fonctions de sélection: photo en mode accéléré, vidéo en mode accéléré, photo ou vidéo
- Microphone et haut-parleur intégrés
- Carte MicroSD\*\* de 512Go maximum (\*\*non fournie)
- Indice de protection de la caméra IP66 (résiste à la poussière et aux éclaboussures)

## Présentation du produit

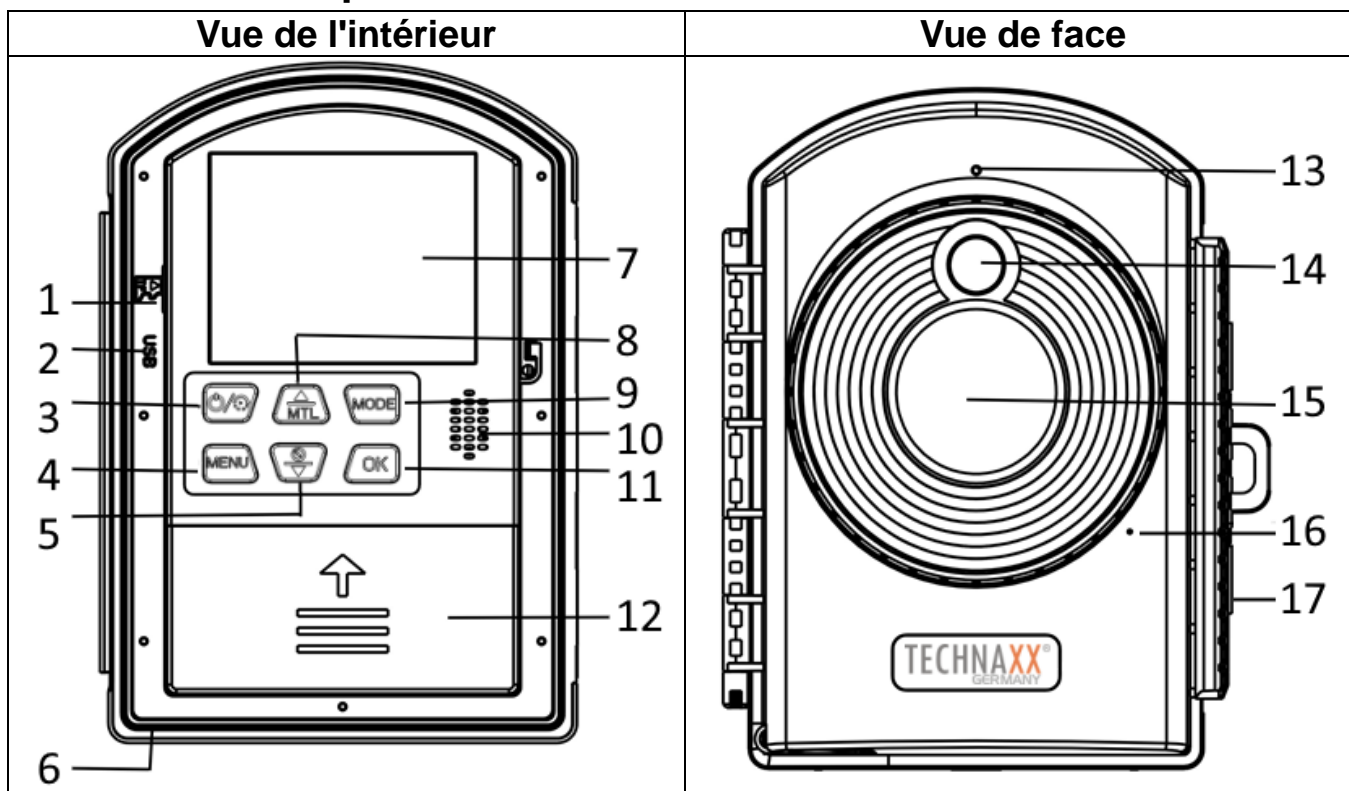

1	Fente pour carte MicroSD	10	Haut-parleur
2	Port Micro USB	11	Bouton OK
3	Bouton Marche/Arrêt /Bouton Mode accéléré	12	Compartiment à piles (4x AA)
4	Bouton Menu	13	Voyant d'état
5	Bouton Bas /Bouton pour selfie	14	Voyant LED
6	Prise CC (6V /1A)	15	Lentille
7	Écran d'affichage	16	Microphone
8	Bouton Haut / Bouton Mode accéléré manuel	17	Bride de serrage
9	Bouton Mode / Bouton Droit		


## Alimentation

→ Insérez 12 piles\* AA 1,5V (\*fournies) en tenant compte de la polarité avant première utilisation. → Ouvrez le compartiment à piles à gauche (12) pour insérer 4 piles AA. Retirez le couvercle du compartiment à piles à droite pour insérer 8 piles AA.

Informations complémentaires sur l'alimentation

- L'appareil ne fonctionne pas si la tension des piles est inférieure à 4V.
- Vous pouvez utiliser des piles rechargeables. Attention : autonomie de fonctionnement plus courte !
- En cas d'utilisation de la prise CC comme alimentation, les piles insérées ne se rechargeront pas. Retirez les piles de l'appareil.
- L'autonomie des piles AA non rechargeables standards avec fonction photo en mode accéléré par défaut pendant 5 minutes sera d'environ 6 mois avec 288 photos/jour (12 piles AA installées).

**Ouvrez le compartiment à piles sur le côté droit.**

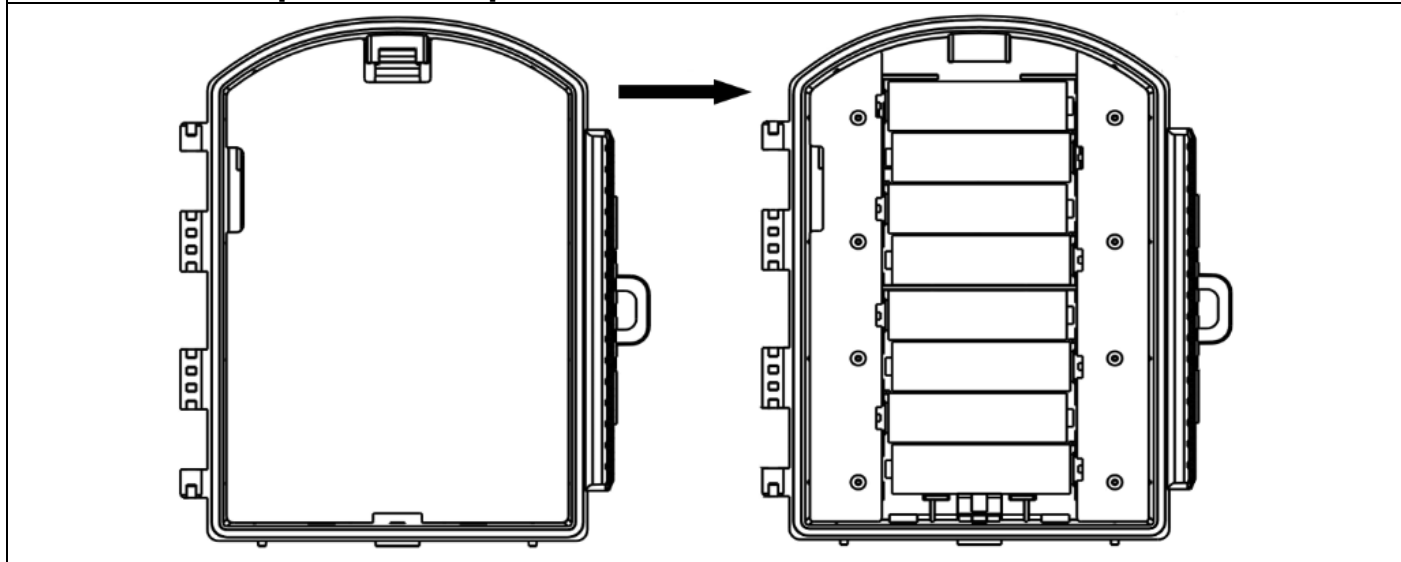

## Insertion de la carte mémoire

● La caméra n'est pas équipée d'une mémoire intégrée, ainsi insérez une carte MicroSD\*\* formatée de 512Go maximum (\*\*non fournie) pour enregistrer les fichiers. Il est recommandé d'utiliser une carte mémoire de classe 10 ou supérieure.

**Attention :** n'insérez pas la carte MicroSD en forçant ; consultez le marquage sur la caméra. La carte MicroSD doit être exposée à la même température que la température ambiante.







- Si la carte MicroSD est pleine, la caméra s'arrêtera automatiquement d'enregistrer.
- Appuyez doucement sur le bord de la carte pour éjecter la carte MicroSD.

**Info :** ● Les cartes de 32Go maximum doivent être au format FAT32.

- Les cartes de 64Go ou plus doivent être au format exFAT.

# Opérations de base

## Affectation des boutons

Bouton		Fonction
Bouton Marche/Arrêt / Bouton Mode accéléré (3)		Appuyez longuement pour allumer/éteindre l'appareil. Après démarrage, appuyez sur le bouton pour lancer le mode accéléré automatique défini pour enregistrer. Appuyez à nouveau pour arrêter d'enregistrer.
Bouton MENU (4)		Menu Entrée/Quitter
Bouton MODE (9)		Permutez entre les modes caméra / vidéo / lecture. Sur certains appareils, le menu se situe à droite.
Bouton OK (11)		Enregistrement manuel / Confirmation OK
Bouton HAUT / Bouton MTL (MTL) (8)		Vers le haut / Raccourci Photo en mode accéléré manuel
Bouton BAS / Bouton pour selfie (5)		Vers le bas / Retardateur




## Mode

Vous pouvez utiliser le bouton Mode pour basculer entre 3 modes:

- Mode photo manuel
- Mode vidéo manuel
- Mode lecture

Appuyez sur le bouton MODE (9) pour changer de mode.

En haut à gauche de l'écran, vous pouvez voir quel mode est actif.

	Mode photo	Pour prendre une photo manuellement.
	Mode vidéo	Pour enregistrer une vidéo manuellement.
	Mode lecture	Pour lire les fichiers enregistrés.

→ **Prendre une photo manuellement** : Appuyez sur le bouton MODE (9) pour passer en mode photo. Appuyez sur le bouton OK (11) pour prendre une photo.

→ **Enregistrer une vidéo manuellement** : Appuyez sur le bouton MODE (9) pour passer en mode vidéo. Appuyez sur OK (11) pour commencer à enregistrer, et appuyez à nouveau dessus pour arrêter.

→ **Lecture** : Appuyez sur le bouton MODE pour sélectionner l'interface de lecture et appuyez sur les boutons HAUT/BAS (5/8) pour faire défiler les photos et vidéos. Lorsque vous regardez la vidéo, appuyez sur le bouton OK (11) pour regarder, appuyez à nouveau dessus pour mettre en pause, et appuyez sur le bouton MENU (4) pour arrêter. Appuyez à nouveau sur le bouton MODE (9) pour quitter le mode lecture.

## Menu lecture

Supprimer la photo ou la vidéo actuelle	Supprimer la photo ou la vidéo actuelle	Options: [Annuler] / [Supprimer] → Appuyez sur OK pour confirmer
Supprimer tous les fichiers	Supprimer tous les fichiers photo et vidéo enregistrés sur la carte mémoire.	Options: [Annuler] / [Supprimer] → Appuyez sur OK (11) pour confirmer
Activer le diaporama	Regarder les photos sous forme de diaporama.	Chaque photo s'affiche pendant 3 s.
		→ Appuyez sur le bouton OK (11) pour arrêter.
Protection en écriture	Verrouiller le fichier. Cette fonction permet d'éviter les suppressions accidentelles.	Options : [Write-protect current file] [Protéger en écriture le fichier actuel] / [Protéger en écriture tous les fichiers] / [Déverrouiller le fichier actuel] / [Verrouiller le fichier actuel].
		→ Sélectionnez et appuyez sur le bouton OK (11) pour confirmer.

## Réglage du mode accéléré

Vous pouvez définir un accéléré manuel ou automatique pour prendre des photos/vidéos à intervalles réguliers.

### Régler la prise de vues à intervalles réguliers en mode automatique


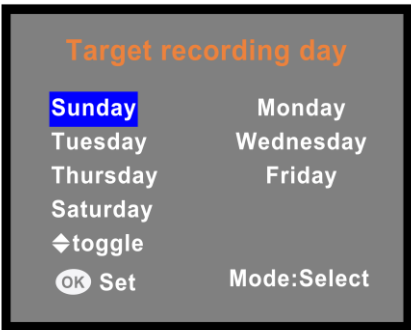

Appuyez une fois sur le bouton Marche/Arrêt (3) pour démarrer. Vous verrez maintenant l'écran principal. Cliquez sur le bouton MENU (4). Ensuite, appuyez sur le bouton DOWN (8) pour passer à l'option MODE. Appuyez sur le bouton OK (11) pour ouvrir le menu. Vous pouvez maintenant choisir entre 4 modes.

L'**Accéléré (photo)** est une succession de photos prises à intervalles réguliers. Il peut être utilisé pour prendre 1 photo toutes les 3 secondes à 24 heures, et les photos sont automatiquement reliées afin de créer des vidéos AVI à intervalles réguliers en temps réel.

L'**Accéléré (vidéo)** est une succession de vidéos enregistrées à intervalles réguliers. Il peut être utilisé pour enregistrer une vidéo courte de 3 seconde à 120 secondes, toutes les 3 secondes à 24 heures, et il relie automatiquement les séquences vidéo pour créer une vidéo AVI.

**La temporisation de photo** peut être utilisée pour prendre 1 photo toutes les 3 secondes à 24 heures.

**La temporisation de vidéo** peut être utilisée pour enregistrer une vidéo de 3 secondes à 120 secondes, toutes les 3 secondes à 24 heures.

		
<p>1. Sélectionnez le Mode</p>	<p>2. Sélectionnez le jour à l'aide du bouton MODE (9). Activez/désactivez le jour en utilisant le bouton haut ou bas.</p>	<p>3. Sélectionnez l'intervalle de capture. Utilisez les boutons HAUT/BAS (5/8) et le bouton MODE (9) à droite.</p>

Appuyez sur le bouton OK (11) pour régler le jour de la semaine et l'intervalle de capture. Une fois le réglage terminé, revenez à l'écran principal en appuyant sur le bouton MENU (4). Puis appuyez brièvement sur le bouton POWER (3). L'écran affichera un compte à rebours de 15 secondes. À la fin du compte à rebours, le mode d'enregistrement s'activera et la caméra prendra des photos/vidéos en fonction de la durée définie.

Appuyez à nouveau sur le bouton Marche/Arrêt (3) brièvement pour arrêter la prise de vues à intervalles réguliers.

### Régler la prise de vues à intervalles réguliers en mode manuel (stop motion)

- Après le démarrage, le mode photo est activé par défaut. Appuyez sur le bouton UP / MTL (8) pour démarrer l'enregistrement en accéléré manuel. Appuyez sur le bouton OK (11) pour prendre une photo. Répétez cette opération jusqu'à ce que votre enregistrement en stop motion soit terminé. Appuyez ensuite à nouveau sur le bouton UP / MTL (8) pour mettre fin à l'enregistrement en accéléré manuel. Les photos sont automatiquement fusionnées en une vidéo.



- Après le démarrage, appuyez sur le bouton MODE (9) pour passer en mode vidéo, appuyez sur le bouton HAUT/MTL (8) pour accéder à la prise de vues vidéo à intervalles réguliers en mode manuel, et appuyez sur le bouton OK (11) pour enregistrer. La vidéo enregistrera pendant la durée d'enregistrement définie. Répétez cette opération jusqu'à ce que votre vidéo accélérée manuelle soit terminée. Lorsque vous avez terminé de tourner une vidéo, appuyez à nouveau sur le bouton HAUT/MTL (8) pour arrêter la prise de vues vidéo à intervalles réguliers en mode manuel. Les vidéos sont automatiquement fusionnées en une seule vidéo.

## Configuration du système

→ Appuyez une fois sur le bouton Marche/Arrêt (3) pour démarrer, et touchez le bouton MENU (4) pour régler/modifier les paramètres de la caméra.

→→ Appuyez sur les boutons HAUT/BAS (5/8) pour parcourir tout le menu. Puis, appuyez sur le bouton OK (11) pour accéder à l'interface des options.

→→→ Appuyez sur les boutons HAUT/BAS (5/8) pour faire défiler toutes les options. Puis, appuyez sur le bouton OK (11) pour confirmer les options.

→→→→ Appuyez à nouveau sur le bouton MENU (4) pour revenir au dernier menu ou quitter le menu de configuration.

### Menu de configuration et fonction ci-après

**Réglage** : L'aperçu indique les informations importantes disponibles à ce jour : réglage du mode, intervalle de temps, niveau actuel des piles, espace disponible de la carte microSD.

**Mode** : [Timelapse Photo] ([Photo en accéléré]) (par défaut) / [Timelapse Video] ([Vidéo en accéléré]) / [Timing Photo] ([Temporisation de photo]) / [Timing Video] ([Temporisation de vidéo]). → Sélectionnez et appuyez sur le bouton OK pour confirmer.

Définir le mode d'utilisation	Mode Timelapse Photo (Photo en accéléré) (par défaut)	La caméra prend une photo à chaque intervalle défini et relie les photos pour créer une vidéo.
	Mode Timelapse Video (Vidéo en accéléré)	La caméra tourne une séquence vidéo à chaque intervalle défini pendant la durée d'enregistrement définie, et relie les séquences vidéo pour créer une vidéo.
	Mode Timing Photo (Temporisation de photo)	La caméra prend des photos à chaque intervalle défini et enregistre la photo.
	Mode Timing Video (Temporisation de vidéo)	La caméra tourne une séquence vidéo à chaque intervalle défini pendant la durée d'enregistrement définie, et enregistre la vidéo.

**LED** : Réglez le Led [Activé]/[Désactivé] (par défaut). Cela permet d'éclairer dans un environnement sombre.

→ Sélectionnez et appuyez sur le bouton OK (11) pour confirmer.

● La nuit, le LED s'allumera automatiquement pour fournir la lumière nécessaire pour prendre des photos/vidéos. Cela permet de prendre des photos à une distance de 3–18 m environ.

● Cependant, les objets réfléchissants comme les panneaux de signalisation peuvent entraîner un risque de surexposition s'ils se situent dans la zone d'enregistrement. En mode nuit, les photos s'affichent simplement en noir et blanc.

**Exposition** : Réglez l'exposition. [+0.3 EV]/[+0.2 EV]/ [+0.1 EV] /[+0.0 EV] (par défaut) / [-1.0 EV]/[-2.0 EV]/[-3.0 EV].

→ Sélectionnez et appuyez sur le bouton OK (11) pour confirmer.

**Langues** : Réglez la langue d'affichage sur l'écran : [Anglais] / [Allemand] / [Danois] / [Finnois] / [Suédois] / [Espagnol] / [Français] / [Italien] / [Néerlandais] / [Portugais].

→ Sélectionnez et appuyez sur le bouton OK (11) pour confirmer.

**Résolution photo** : Réglez la résolution d'image : plus la résolution sera élevée → plus la netteté sera importante ! (Cela prendra beaucoup d'espace de stockage.)

[2MP : 1920x1080] (par défaut) / [1M : 1280x720]

→ Sélectionnez et appuyez sur le bouton OK (11) pour confirmer.

**Résolution vidéo** : [1920x1080] (par défaut) / [1280x720]. → Sélectionnez et appuyez sur le bouton OK pour confirmer. Réglez la résolution vidéo : plus la résolution sera élevée → plus la netteté sera importante !

→ Sélectionnez et appuyez sur le bouton OK (11) pour confirmer.

**Fréquence** : Réglez la fréquence de la source lumineuse pour s'adapter à la fréquence de l'alimentation électrique de votre région afin d'éviter toute interférence. Options : [50Hz] (par défaut) / [60Hz].

→ Sélectionnez et appuyez sur le bouton OK (11) pour confirmer.

**Durée de vidéo** : Réglez la durée d'enregistrement d'une séquence vidéo. Options : 3 s. – 120 s. (le réglage par défaut est 5 s.)

→ Sélectionnez et appuyez sur le bouton OK (11) pour confirmer.

**Horodatage** : Affichez ou non la date et l'heure sur les photos. Options : [Time & date] ([Heure et date]) (par défaut) / [Date] / [Off] (Activé)/[Désactivé]).

→ Sélectionnez et appuyez sur le bouton OK (11) pour confirmer.



**Durées d'enregistrement cibles 1 et 2 :** Réglez le temps de surveillance de la caméra. Vous pouvez définir la durée précise au cours de laquelle la caméra enregistre. Vous pouvez définir les heures de début et de fin d'enregistrement de la caméra. Après avoir réglé, la caméra enregistrera tous les jours, uniquement pendant la période définie, et se mettra en veille le reste du temps.

Options : (Activé)/[Désactivé]

Réglez la durée à l'aide des boutons HAUT, BAS et MODE (gauche) (5/8/9).

**Signal sonore :** (Activé)/[Désactivé] (par défaut). → Sélectionnez et appuyez sur le bouton OK pour confirmer. Ouvrez le menu Signal sonore pour activer ou désactiver le son de confirmation des boutons.

**Capture sans limite de temps :** (Activé)/[Désactivé] (par défaut). → Sélectionnez et appuyez sur le bouton OK pour confirmer.

Si vous activez la capture sans limite de temps, l'appareil prendra une photo ou/et vidéo en fonction du mode sélectionné, jusqu'à ce que l'espace de stockage de la carte MicroSD soit atteint. Si l'espace de stockage est plein, l'enregistrement continuera. Cela signifie que le fichier le plus ancien (photo/vidéo) sera supprimé, à chaque enregistrement d'une nouvelle photo/vidéo.

**Format de la date :** Format de date : sélectionnez entre [jj/mm/aaaa] / [aaaa/mm/jj] (par défaut) / [mm/jj/aaaa]. Appuyez sur les boutons HAUT/BAS (5/8) pour définir les valeurs. → Sélectionnez et appuyez sur le bouton OK (11) pour confirmer.

**Heure et date :** Réglez l'heure et la date à l'aide des boutons haut, bas et mode (gauche) pour passer des valeurs à la position.

→ Sélectionnez et appuyez sur le bouton OK (11) pour confirmer.

**Enregistrement audio :** La caméra enregistrera le son en cas d'enregistrement vidéo. Options : [On] ([Activé]) (par défaut) / [Off] ([Désactivé]).

→ Sélectionnez et appuyez sur le bouton OK (11) pour confirmer.

**Réinitialisation des réglages :** [Oui] / [Non] (par défaut). → Sélectionnez et appuyez sur le bouton OK (11) pour confirmer.

Ramenez la caméra aux réglages par défaut d'usine.

**Version :** Consultez les informations sur le micrologiciel de la caméra.

**Formater la carte mémoire :** [Oui] / [Non] (par défaut). → Sélectionnez et appuyez sur le bouton OK (11) pour confirmer.

**Attention :** Formater la carte mémoire supprimera définitivement toutes les données. Avant d'utiliser une nouvelle carte mémoire ou la carte d'un autre appareil, veuillez formater la carte mémoire.

**Info :** ● Les cartes de 32Go maximum doivent être au format FAT32.


● Les cartes de 64Go ou plus doivent être au format exFAT.

## Montage

**Attention** : Si vous percez un trou dans le mur, veillez à ce que les câbles d'alimentation, les fils électriques et/ou les conduits ne soient pas endommagés. Nous ne prenons aucune responsabilité lors de l'utilisation des matériaux de fixation fournis pour une installation commerciale. Il vous incombe exclusivement de veiller à ce que les matériaux de fixation soient adaptés à la cloison choisie, et que l'installation soit correctement effectuée. Lors de travaux en plus hautes altitudes, il y a un risque de chute ! Par conséquent, utilisez les mesures de sécurité appropriées.

### Utilisation du support mural

Vous pouvez fixer définitivement la caméra à mode accéléré au mur à l'aide du support mural fourni. Avant de monter le support mural, vous devez vous assurer que toutes les vis existantes sont bien fixées.

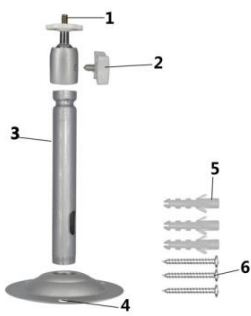Éléments	Outils nécessaires	
<ol style="list-style-type: none"><li>1. Vis du trépied</li><li>2. Vis de fixation du support</li><li>3. Tige de soutien du support</li><li>4. Trous de forage</li><li>5. Chevilles murales</li><li>6. Vis</li></ol>	<ul style="list-style-type: none"><li>● Perceuse</li><li>● Foret de 6 mm de maçonnerie/pour béton</li><li>● Tournevis cruciforme</li></ul>	

### Étapes de l'installation

- Repérez les trous de forage en maintenant le pied du support mural à la position de montage souhaitée et repérez la position des trous.
- Utilisez une perceuse munie d'un foret de 6 mm pour percer les trous nécessaires et insérez les chevilles murales au même niveau que le mur.
- Fixez le support mural au mur à l'aide des vis fournies.
- Installez la caméra sur la vis du trépied et vissez légèrement la caméra (trois tours environ).
- Tournez la caméra dans la direction souhaitée et bloquez-la à l'aide du contre-écrou.
- Pour amener la caméra à sa position finale, desserrez légèrement les deux axes de pivot, positionnez la caméra et fixez la position en serrant les deux axes de pivot.

### Utilisation de la sangle de fixation

Utilisez la sangle de fixation pour mettre en place la caméra à mode accéléré sur un objet (par ex. un arbre), autour duquel vous pouvez fixer la sangle. Tirez la sangle à travers les trous oblongs rectangulaires situés à l'arrière et placez-la autour de l'objet de votre choix. Maintenant, attachez la sangle.

## Utilisation du câble

Utilisez le câble pour fixer la caméra à mode accéléré sur un objet. Tirez le câble à travers les trous ronds situés à l'arrière et placez-le autour de l'objet de votre choix. Maintenant, faites une boucle ou un nœud pour serrer le câble.

## Télécharger des fichiers sur un ordinateur (2 façons)

- En insérant la carte MicroSD dans un lecteur de carte.
- En connectant la caméra à un ordinateur à l'aide du câble MicroUSB fourni.

### Utilisation d'un lecteur de cartes

→ Éjectez la carte mémoire de la caméra et insérez-la dans un adaptateur de lecteur de carte. Connectez ensuite le lecteur de carte à un ordinateur.

→→ Ouvrez [My Computer] ([Mon ordinateur]) ou [Windows Explorer] ([Windows Explorer]), et double-cliquez sur l'icône du disque amovible qui représente la carte mémoire.

→→→ Copiez les fichiers vidéo ou photo de la carte mémoire à votre ordinateur.

### Connexion de la caméra à un PC avec le câble MicroUSB

→ Connectez la caméra à l'ordinateur à l'aide du câble MicroUSB. Allumez la caméra, et l'écran affichera „MSDC”.

→→ Ouvrez [My Computer] ([Mon ordinateur]) ou [Windows Explorer] ([Windows Explorer]). Un disque amovible apparaît dans la liste des disques. Double-cliquez sur l'icône "Removable Disk" ("Disque amovible") pour afficher son contenu. Tous les fichiers sont enregistrés dans le dossier „DCIM”.

→→→ Copiez les photos ou les fichiers sur votre ordinateur.

## NOTES sur le nettoyage

Avant de nettoyer l'appareil, débranchez-le de l'alimentation (enlevez les piles) ! Utilisez uniquement un chiffon sec pour nettoyer la surface extérieure de l'appareil. N'utilisez aucun liquide de nettoyage afin d'éviter d'endommager les circuits électroniques. Nettoyez les oculaires et/ou les lentilles uniquement à l'aide d'un chiffon doux et non pelucheux (par ex. micropolaire). Afin d'éviter de rayer les lentilles, exercez simplement une légère pression sur le chiffon de nettoyage. Protégez l'appareil de la poussière et de l'humidité. Rangez-le dans un sac ou une boîte. Retirez les piles de l'appareil si vous ne l'utilisez pas pendant longtemps.

## Caractéristiques techniques

Capteur d'image	1/ 2,7" CMOS 2MP (faible luminosité)
Écran	LCD TFT 2,4" (720x320)
Résolution vidéo	1920x1080/25ips, 1280x720/30ips
Résolution photo	2MP (1920x1080), 1MP (1280x720)
Format de fichier	JPEG/AVI
Lentille	f=4mm, F/NO1,4, FOV=110°, filtre IR auto
LED	LED blanc 1x 2W LED (haute puissance) avec portée de ~18m ; 120° (Luminosité supplémentaire uniquement dans l'obscurité)
Exposition	+3,0 IL ~-3,0 IL par tranche de 1,0 IL
Durée de vidéo	3 s.– 120 s., programmable
Distance d'enregistrement	La journée : 1m jusqu'à l'infini, la nuit : 1,5–18m
Intervalle d'image par image	Personnalisé : 3 s. jusqu'à 24 heures ; Lun.-Dim.
Distinction automatique des images	Images en couleurs la journée/images en noir et blanc la nuit
Microphone et haut-parleur	Intégrés
Connexions	MicroUSB 2.0 ; connecteur cylindrique 3,5x1,35mm
Stockage	Externe : Carte MicroSD/HC/XC** (512Go maximum, classe 10) [**non fournie]
Alimentation	12 piles AA* (*fournies) ; alimentation externe CC6V** au moins 1A [**non fournie]
Autonomie en veille	~6 mois, en fonction des réglages et de la qualité des piles usagées ; intervalles de 5 min. pour les photos, 288 photos/jour
Langue de l'appareil	ANG, ALL, ESP, FRA, ITA, NÉE, FIN, SUÉ, DAN, POR
Température de fonctionnement	-20°C à +50°C
Poids et dimensions	378g (sans piles) / (L)12,5 x (l)8 x (H)15cm
Contenu de l'emballage	Caméra Full HD à mode accéléré TX-164, câble MicroUSB, sangle à main, câble, support mural, Support de montage, 3 vis et 3 chevilles, 12 piles AA, Manuel d'utilisation

## Avertissement

- Ne tentez pas de démonter l'appareil, cela peut causer un court-circuit ou même des dommages.
- La caméra subira un court-circuit à cause de la température et de l'humidité de l'environnement. Protégez la caméra en cas d'utilisation à l'extérieur.
- Ne faites pas tomber ou ne secouez pas l'appareil, cela peut détruire les circuits électroniques ou les pièces mécaniques internes.
- Les piles ne doivent pas être exposées à une chaleur excessive ou à la lumière du soleil.
- Gardez l'appareil à distance des jeunes enfants.
- L'appareil sera chaud après une trop longue utilisation. Cela est normal.
- Veuillez utiliser les accessoires fournis.



Les produits portant ce symbole sont conformes à toutes les réglementations communautaires applicables de l'Espace économique européen.

Technaxx Deutschland GmbH & Co KG a émis une "déclaration de conformité" conformément aux directives applicables et aux normes applicables. a été créé. Ceci peut être consulté à tout moment sur demande.



**Conseils de sécurité et des batteries:** Tenir éloigné les enfants des batteries. Si l'enfant avale une batterie, vous rendre immédiatement auprès d'un docteur ou amener l'enfant à l'hôpital! Respecter la polarité (+) et (-) des batteries! Remplacer toujours toutes les batteries. Ne jamais utiliser des batteries neuves et usées, ou des batteries de type différent ensemble. Ne jamais mettre en court-circuit, ne pas ouvrir, déformer ou charger excessivement des batteries! **Risque de blessure!** Ne jamais jeter les batteries dans le feu! **Risque d'explosion!**



**Conseils pour le respect de l'environnement:** Matériaux packages sont des matières premières et peuvent être recyclés. Ne pas jeter les appareils ou les batteries usagés avec les déchets domestiques. **Nettoyage:** Protéger le dispositif de la saleté et de la pollution (nettoyer avec un chiffon propre). Ne pas utiliser des matériaux durs, à gros grain/des solvants/des agents nettoyants agressifs. Essuyer soigneusement le dispositif nettoyé.

**Remarque importante:** Si vous notez une perte de l'électrolyte de la batterie, essayez le boîtier de la batterie avec un chiffon doux sec.

**Distributeur:** Technaxx Deutschland GmbH & Co.KG, Kruppstr. 105, 60388 Frankfurt a.M., Allemagne